DLACZEGO WARTO WYBRAĆ ANTIGLO?

- Skuteczna ochrona przed infekcją mikrobiologiczną
- Uniwersalność i szerokie spektrum zastosowań
- Współpraca z innymi produktami systemu ochrony powierzchni
- Minimalizacja ryzyka rozwoju korozji mikrobiologicznej
- Ograniczenie kosztów napraw i konserwacji w dłuższym okresie
- *Zadbaj o trwałość i estetykę swoich powierzchni!*





Innowacyjny system ochrony i konserwacji powierzchni **AntiGLO** to skuteczny preparat biobójczy przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Idealny do ochrony konstrukcji murowanych i powierzchni budowlanych przed grzybami, pleśnią oraz innymi mikroorganizmami.

DODATKOWE PRODUKTY W SYSTEMIE OCHRONY POWIERZCHNI:

Akryl Grunt Gruntex
Uniwersalna emulsja gruntująca do wzmacniania podłoży



- **Stabilizuje i wzmacnia podłoża**
- **Zwiększa przyczepność**
- **Odporny na zmydlanie**

JOKERFarb SNZ
Silikonowa farba fasadowa do dekoracji i ochrony powierzchni.



- **Dostępna w 365 kolorach z palety ARSANIT**
- **Ekologiczna, odporna na mikroorganizmy**
- **Hydrofobowa i paroprzepuszczalna**
- **Mało podatna na zabrudzenia**

SKUTECZNE ROZWIĄZANIE W WALCE Z ALGAMI, GRZYBAMI, DROŻDŻAMI I BAKTERIAMI NA ELEWACJI.

SYSTEM ANIGLO DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ARSANIT®

ANTIGLO FACADE TECHNOLOGY





NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:

➤ Chroni przed mikroorganizmami powodującymi uszkodzenia powierzchni i sprzętu.

➤ Nadaje się do konserwacji powierzchni budowlanych oraz sprzętu produkcyjnego.

➤ Bezpieczne użycie

➤ Chroni przed degradacją spowodowaną infekcją mikrobiologiczną, zwiększając żywotność powierzchni i sprzętu.

Jak stosować AntiGLO?

1. Przygotowanie powierzchni:
Oczyść powierzchnię z brudu i luźnych cząstek.



2. Nakładanie preparatu:
Użyj roztworu wodnego AntiGLO zgodnie z instrukcją.
Nanieś za pomocą natrysku.



3. Odczekaj:
Pozostaw produkt na powierzchni przez określony czas, aby skutecznie usunąć mikroorganizmy.

4. Oczyszczenie:
Po zakończeniu obórki powierzchniowej przystąp do dalszych prac, np. malowania.

STOP KOROZJI BIOLOGICZNEJ!

ZASTOSOWANIE ANTIGLO:

- KAMIEŃ
- BETON
- CEGŁA
- TYNKI
- AKRYL
- SILIKON
- SILIKAT
- MINERAŁY





ZASTOSOWANIE SPECJALISTYCZNE


Idealny do czyszczenia urządzeń produkcyjnych, takich jak:

- ZBIORNIKI
- POMPY
- LINIE ZASILAJĄCE






TESTY ODPORNOŚCI NA WZROST PLEŚNI I ALG

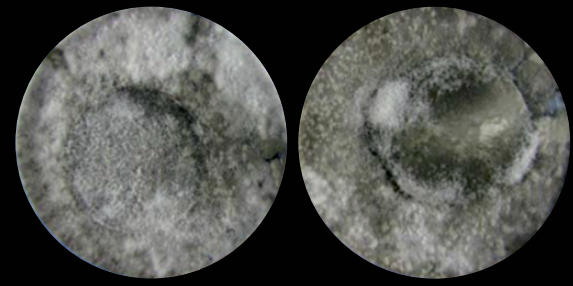

KONKURENCYJNY SYSTEM MINERALNY
MALOWANY FARBĄ (PRZED RENOWACJĄ)
- WYRAŹNY ROZWÓJ MIKROORGANIZMÓW

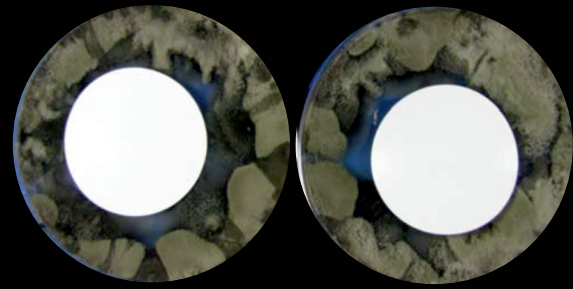

PO ZASTOSOWANIU ANTIGLO FACADE SYSTEM,
RENOWACJA FARBĄ JOKERFARB-SNZ
- BRAK ŚLADÓW ROZWOJU MIKROORGANIZMÓW

RODZAJE BIOCYDÓW STOSOWANYCH W FIRMIE ARSANIT

Wszystkie tynki i farby w postaci mokrej (akrylowe, silikonowe), zawierające żywice organiczne, stanowią doskonałą pożywkę dla pleśni. Z tego względu większość produktów firmy ARSANIT jest zabezpieczona ochroną typu **IN CAN**, która hamuje rozwój mikroorganizmów w pojemniku podczas przechowywania (w stanie mokrym).

Po utwardzeniu powłoki biocyd ten jest jednak bardzo nietrwały i zostaje szybko wymywany oraz naświetlany przez UV. Dlatego firma ARSANIT jako jedna z nielicznych w Polsce stosuje dodatkowo drugi rodzaj biocydu - typu **IN FILM**, dodawanego standardowo do wszystkich materiałów polimerowych. Uaktywnia się on po utwardzeniu powłoki, chroniąc elewacje przez wiele lat dzięki innowacyjnej technologii **AMME™**.